




ECO watts


Projecteur plat LED

ISONOE avec détecteur de présence

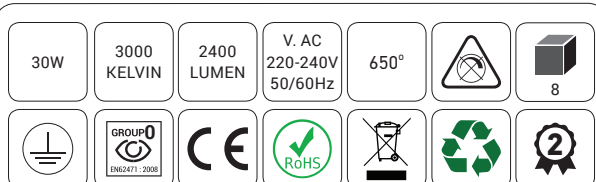

Ref: 164584


EAN	3125461645847
Puissance	30W
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	2400lm
Driver	Entrée 220-240V 145mA 50/60Hz Sortie 30-36V 1500mA
mA	↻ 145mA ↻ 1500mA
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	EPISTAR 2835 60pcs
Protection étanchéité	65
Durée de vie	30 000H
IRC	≥80
IK	07
PF	≥0.9
Diffuseur	Verre (Clair)
Matériel	Aluminium + Verre
Finition	Noir
Poids	1.45Kg
Dimensions	195 x 53 x 255mm



Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609