


## Tube LED T8 électronique ballast compatible orientable

25W G13 4000K 3250lm Dépoli

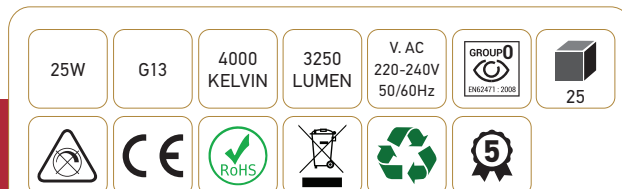

### Ref: 167286

EAN	3125461672867
Puissance	25W
Culot	G13
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	3250lm
Voltage	220-240V
mA	110mA
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Angle de diffusion	120°
Cycle de commutation	≥100'000
IRC	≥80
Hg	0,0mg
Eclairage instantané	0 sec
Durée de vie	50'000 H
Finition	Dépoli
Dimensions	Ø26 x 1498mm

Notes

-----

-----

-----


 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.

 En Courta-Rama 2 | 1163 Etoy.

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ.

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova.