
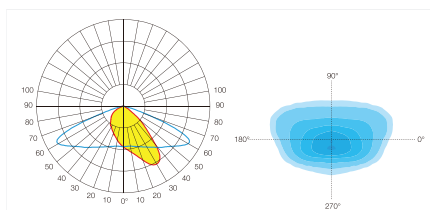



Module LED

SPONDE 60W 3000K 6451lm

60W	3000 KELVIN	6451 LUMEN	V. AC 220-240V 50/60Hz	650°		



Ref: 169066


EAN	3125461690663
Puissance	60W
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	6451lm
Driver	MEANWELL LPF-60-54 Entrée 90-305V max. 800mA 50/60Hz Sortie 32.4-48V 1120mA Ta: 40°C Tc: 80°C
Courant d'entrée nominal	↻ 260mA ↻ 1120mA
Angle de diffusion	85° x 135°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	CREE 24pcs
Rendu des couleurs	≥70
Facteur puissance	≥0.9
Protection étanchéité	66
IK	09
Durée de vie	100 000 H
Matériaux	Aluminium
Diffuseur	Verre (Clair)
Coloré	Argent (RAL9007)
Poids	2.2Kg
Dimensions	328 x 260 x 56mm

* Composant d'éclairage IP20 en version initiale. Ce composant d'éclairage doit être installé dans un luminaire dont l'enveloppe est IP65/66 ou tout autre IP requis pour l'application. L'installation doit être faite par et sous la responsabilité d'un l'installateur agréé.

Options

Type de gradation possible | DALI

Angle de diffusion | T13 80° x 150° / T14 50° x 150°



Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609