
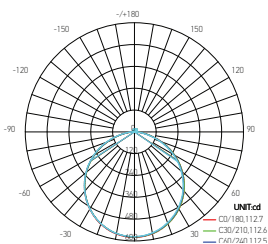
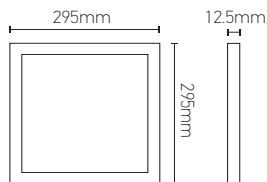
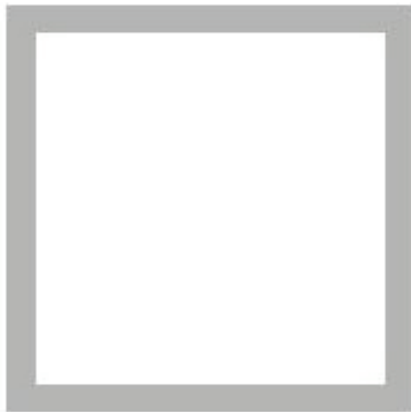


## Dalle LED carrée


### KAMET 12W 4000K 1020lm

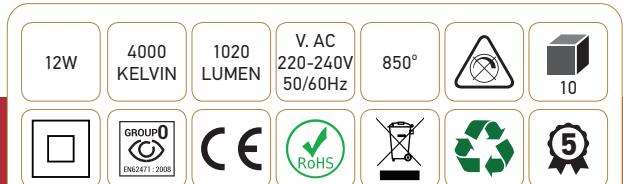

lm. 1020	h(m)	LUX
	1.0m	554.26
	1.5m	246.34
	2.0m	138.56
	2.5m	88.68
	3.0m	61.58

#### Ref: 169101

EAN	3125461691011
Puissance	12W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	1020lm
Driver	BOKE BK-PDL010 Entrée 220-240V 55mA 50/60Hz Sortie 27-42V 250mA Ta: 40°C Tc: 75°C
mA	↻ 55mA ↻ 280mA
Angle de diffusion	90°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	EPI STAR 96pcs
IK	07
Indice de protection	40
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
Facteur de puissance	≥0.9
UGR	<19
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anti corrosion
Finition	Blanc
Diffuseur	PS (Matt)
Couleur	Blanc RAL9016
Poids	1.2kg
Dimensions	295 x 295 x 12.5mm



Notes

-----

-----

-----

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609