


## Batterie Tube LED

### DIONE 2W 6000K IP20

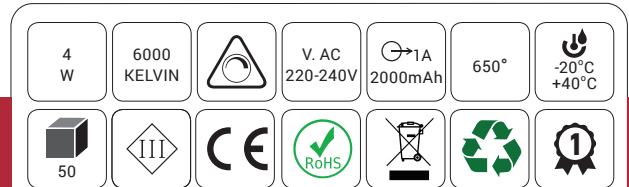

#### Ref: 169176

EAN	3125461691769
Puissance	4W
Températures de couleur	6000
3 niveaux de Lumen	Haute 360lm Moyen 180lm Faible 36lm
mA	1A, 4000mAh
Exigence de charge	DC 5V 1A
Batterie	4000mAh
Durée d'éclairage en fonction de l'intensité	Haute >3.5h Moyen >7h Faible >32h
Indice de protection	20
Durée de chargement	5 - 6h
Temps de stroboscope	12 - 13h
Temps de SOS	14 - 15h
Épaisseur d'aluminium	1mm
Matériaux	Alluminio + PC
Finition	Argent
LED	23pcs
★	Bridgelux
kg	0.18
Dimensions	215 x 33.5 x 39

## Notes


---

---

---

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609