

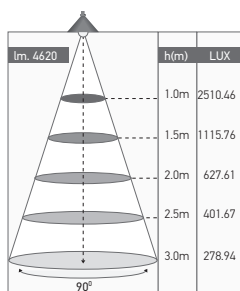


Dalle LED rectangle


ANETO 42W 3000K 4620lm

42W	3000 KELVIN	4620 LUMEN	V. AC 220-240V 50/60Hz	850°		
	GROUP 0 EN62471-2:2008	CE	RoHS			

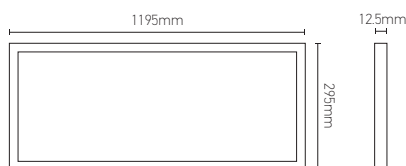

Ref: 169332

EAN	3125461693329
Puissance	42W
Température de couleur	3000K
Flux lumineux	4620lm
Driver	BK-PLL042-1050 Entrée 220-240V 204mA Sortie 28-42V 1050mA Ta: 45°C Tc: 85°C
mA	↻ 204mA ↻ 1050mA
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	EPISTAR 384pcs
Angle de diffusion	90°
Rendu des couleurs	>80
Facteur puissance	>0.9
Indice de protection	40
IK	07
Durée de vie	50'000 H
UGR	<18
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anticorrosion
Diffuseur	PMMA (Matt)
Coloré	Blanc (RAL9016)
Poids	3.25kg
Dimensions	1195 x 295 x 12.5mm



Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609