



# Réglette LED

## STABLE 80W 4000K 8800lm

80W	4000 KELVIN	8800 LUMEN	V. AC 220-240V 50/60Hz	650°		

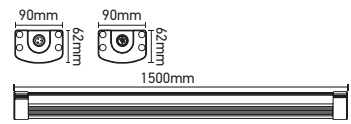

lm 8800	h(m)	LUX
	1.0m	2801.13
	1.5m	1244.95
	2.0m	700.28
	2.5m	448.18
	3.0m	311.24

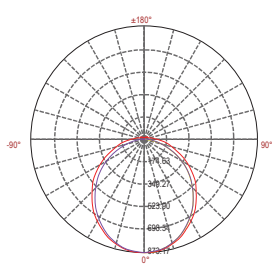

Ref: 169354

EAN	3125461693541
Puissance	80W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	8800lm
Driver	Entrée 220-240V 400mA 50/60Hz Sortie 33-42V 1910mA
mA	⊖ 400mA ⊕ 1910mA
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Angle de diffusion	120°
Marque des LED	EPISTAR 408pcs
Ra	≥80
Facteur puissance	>0.9
IK	10
Coloris	Argent
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anticorrosion
Diffuseur	PC (Dépoli)
Durée de vie	50 000H
Poids	3.8kg
Dimensions	1500 x 90 x 62mm



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012

Notes

-----

-----

-----

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609