



Réglette LED

STABLE 80W 4000K 9600

80W	4000 KELVIN	9600 LUMEN	V. AC 220-240V 50/60Hz	650°		

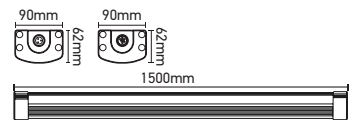

lm 9600	h(m)	LUX
	1.0m	3055.77
	1.5m	1358.12
	2.0m	763.94
	2.5m	488.92
	3.0m	339.53

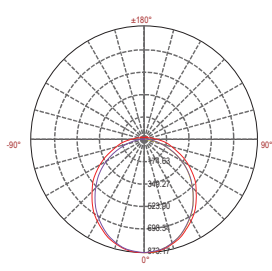

Ref: 169355

EAN	3125461693558
Puissance	80W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	9600lm
Driver	Entrée 220-240V 400mA 50/60Hz Sortie 33-42V 1440mA
mA	⊖ 400mA ⊕ 1910mA
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Angle de diffusion	120°
Marque des LED	EPISTAR 408pcs
Ra	≥80
Facteur puissance	>0.9
IK	10
Coloris	Argent
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anticorrosion
Diffuseur	PC (Clair)
Durée de vie	50 000H
Poids	3.8kg
Dimensions	1500 x 90 x 62mm




Linkable (max. 600W)



Accessoire standard pour montage en surface



Accessoire de suspension (option)



*Informations données à titre indicatif et pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis par GIRARD SUDRON

Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609