
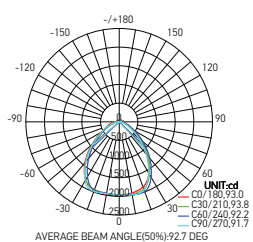
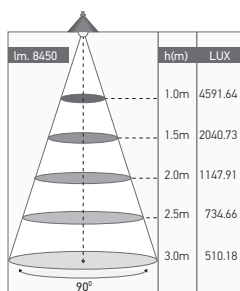

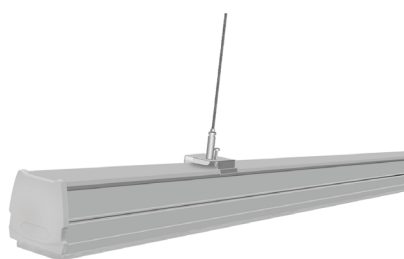



## Module lumineux DALI

### TLINE 62.5W 4000K 8450lm

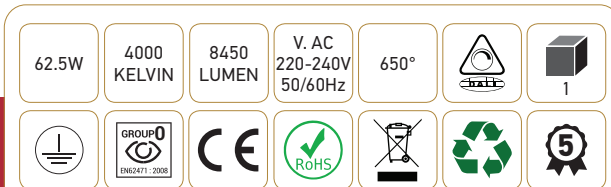

#### Ref: 169500

EAN	3125461695002
Puissance	62.5W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	8450lm
Driver	BOKE BK-BHL070-2000AD Entrée 200-240V 350mA 50/60Hz Sortie 3-42V 1650mA Ta: 60°C Tc: 90°C
mA	↻ 350mA ↻ 1650mA
Angle de diffusion	90°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	SANSUMG 165pcs
IK	07
IP	20
Durée de vie	50 000H
IRC	≥80
PF	≥0.9
Matériau	Aluminium
Couleur	Blanc (RAL9016)
Poids	2.27kg
Dimensions	1450 x 73 x 84mm



Notes

-----

-----

-----

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.  
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.  
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.  
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22  
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,  
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609